



iBoutique – iReportJasper

Intarex

# iBoutique – Instalación JasperReport 3.7.2

Noviembre 2016



## Contenido

<b>Disclaimer .....</b>	<b>3</b>
<b>Instalación iReport Jasper .....</b>	<b>4</b>



## Disclaimer



This document is provided by Intarex S.L. The documents are neither approved nor in any way acknowledged or endorsed by SAP. The only documentation and training officially released by SAP shall be binding upon SAP.

The official current SAP Business One documentation and training is available at <https://www.dropbox.com/sh/ms5gyw12ucgzg/AADpVF4xpppAo9Ped5Qq0Orqa?dl=0>



## Instalación iReport Jasper

Una vez proporcionado los instaladores, bajarlos para proceder con los siguientes pasos


IREPORT

Nombre	Tamaño	Modificado
 iReport-3.7.2-windows-installer.exe	73.44 MB	Hace 9 meses
 jre-7u80-windows-i586.exe	28.14 MB	Hace 1 día
 tpv.jar	1.23 MB	Hace 1 día

1. El instalador del iReport, hay que descargar y instalar. Tiene que ser obligatorio la versión que adjunto (3.7.2), si se instala otra versión no funcionarían las plantillas.
2. El tpv.jar, necesario para compilar las plantillas de iBoutique. Hay que en el menu Herramientas – Opciones, Add Jar

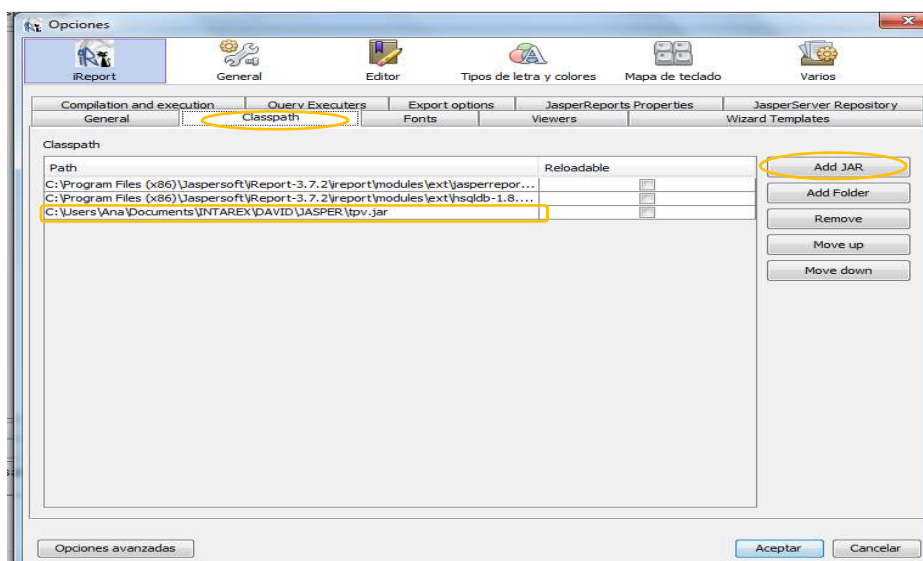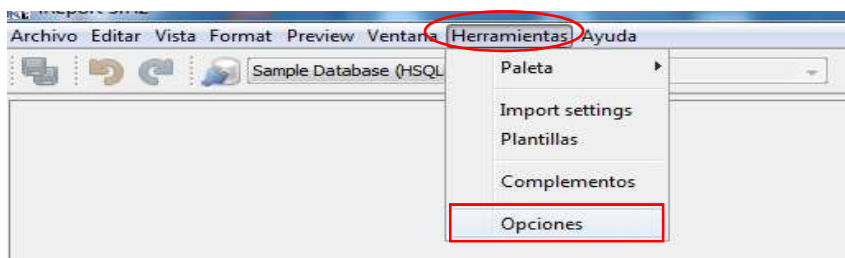

3. Una versión de java 7. Si no arranca el iReport seguramente es por la versión de java, haces lo siguiente:
  - a. Instalar versión de java que está en el link.
  - b. Ir al directorio C:\Program Files (x86)\Jaspersoft\iReport-3.7.2\etc o equivalente en su PC.

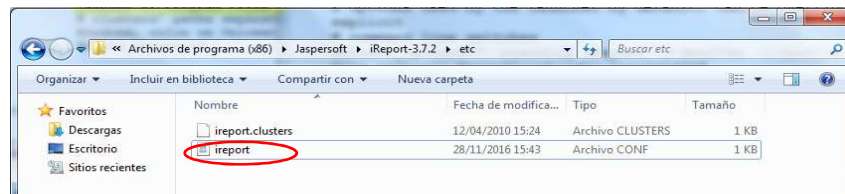


- c. Editar fichero iReport.conf con el wordpad. Añadir línea que marco en amarillo, es el path del java que acabas de instalar, tiene que ser el mismo de su máquina.

```
# ${HOME} will be replaced by user home directory according to
platform
default_userdir="${HOME}/.${APPNAME}/3.7.2"
default_mac_userdir="${HOME}/Library/Application Support/
${APPNAME}/3.7.2"



# options used by the launcher by default, can be overridden by
explicit
# command line switches
default_options="--branding ireport -J-Xms256m -J-Xmx512m -J-
Dorg.netbeans.ProxyClassLoader.level=1000"
# for development purposes you may wish to append: -J-
Dnetbeans.logger.console=true -J-ea

# default location of JDK/JRE, can be overridden by using --
jdkhome <dir> switch
#jdkhome="/path/to/jdk"
jdkhome=C:/Program Files (x86)/Java/jre7
# clusters' paths separated by path.separator (semicolon on
Windows, colon on Unices)
#extra_clusters=
```

4. Podremos abrir los formatos estándar factura y Cierre de Caja de iboutique
5. El fuente es .jrxml, pero lo que ejecuta el iboutique es .jasper.



- Las plantillas que se modifique se tiene que copiar en este directorio. Esto dependerá del perfil de usuario en que se haya instalado el iboutique. Se tiene que copiar los archivos.jasper, no se debe cambiar los nombres.

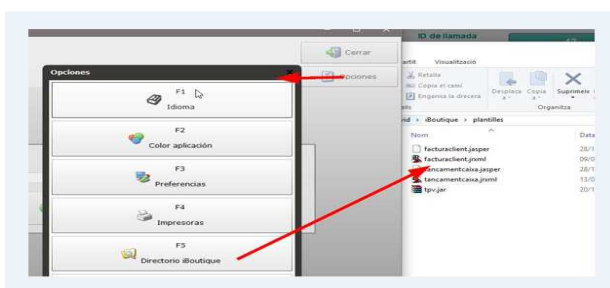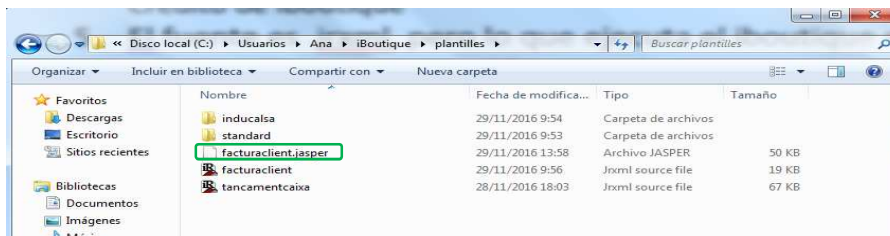

- Compilación en iReport  
Si todos los cambios realizados están correctos, deberá mostrar como indica el recuadro rojo.

